

Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH
Mitschke, Kargel und Partner



**BAB 2 Hannover - Berlin
Abriss Tank- und Rastanlage "Börde alt" (Nord- und Südseite)**


Im Zuge des Verkehrsprojektes „Deutsche Einheit“ Nr. 11 zur Grunderneuerung und zum sechsstreifigen Ausbau der BAB 2 wurden die Tank- und Rastanlagen Börde an anderer Stelle neu errichtet. Nach Fertigstellung der Tank- und Rastanlagen „Börde neu“ wurde die Altanlage rückgebaut. Die Kosten des Abbruchs der vorhandenen Gebäude sowie für die Rekultivierung der Flächen trug der Bund.

Da im Bereich der ehemaligen Tankstellen der OATG mit Kontaminationen (Altlasten) zu rechnen war, waren Gefahrenabschätzungen vorzunehmen. Schadstoffe wurden entsprechend den geltenden gesetzlichen Regelungen behandelt bzw. zu beseitigt. Nach Abriss der Tankstellen und Dekontamination/Entsorgung der Verunreinigungen erfolgte der Rückbau der Rastgebäude sowie der Zufahrts- und Parkplatzbefestigungen. Wiederverwendbares Material wurde nach Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz recycelt.

Gegenstand der Bauvorbereitung war die Abriss- und Sanierungsplanung sowie Dokumentation des Sanierungszielwertes. Dazu waren umfangreiche Feld- und Laboruntersuchungen als Voruntersuchung und abrissbegleitend erforderlich. Alle notwendigen Planungen und Untersuchungen wurden mit dem AG und den zuständigen Behörden abgestimmt.

Technische Daten:

- Abriss von zwei Tankstellen mit ca. 2.400 m³ umbautem Raum und insgesamt 40 Tanks
- Dekontamination/Entsorgung von ca. 5.400 m³ Erdreich
- Rückbau von zwei Rastanlagegebäuden mit ca. 2.000 m³ umbautem Raum
- Rückbau von rd. 22.000 m² Asphaltbefestigung
- Rückbau von rd. 8.500 m² Pflasterbefestigung
- Rückbau von rd. 15.000 m² Betondeckenbefestigung
- Abriss und Entsorgung sämtlicher unterirdischer Versorgungsleitungen
- Rekultivierung aller entsiegelten Flächen

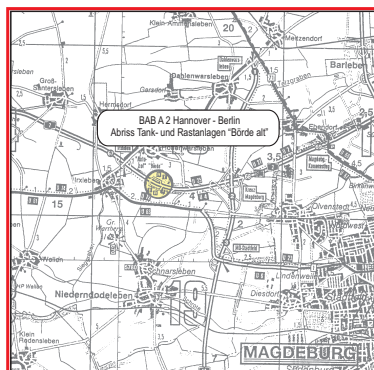

Bauherr: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, Bereich P2 Herr Aukschun

Baukosten: ca. 1,5 Mio. €

Leistungszeit: 12/2002 bis 05/2004 (Nord), 05/2011 (Süd)

Leistungen

proVIA:

- Bauvorbereitende Planung incl. Auswertung vorh. Umweltaudits
- Kontaminationsuntersuchungen incl. Feld- und Laboruntersuchungen
- Objektplanung in den Leistungsphasen 6 - 9
- Örtliche Bauüberwachung
- Vorbereitung und Überwachung Sicherungsmaßnahmen